

# Контрольный считыватель CR-EM-USB

Паспорт

## Технические характеристики

Напряжение питания от порта USB, В (постоянного тока)	5
Ток потребления, мА	не более 70
Габаритные размеры, мм	50 x 90 x 25
Содержание драгоценных и цветных металлов	отсутствуют


## Описание функций контрольного считывателя

Контрольный считыватель CR-EM-USB предназначен для считывания кода бесконтактных радиокарт стандарта EM-MagIn и передачи его на USB-порт персонального компьютера. Параметры настройки виртуального COM-порта: скорость – 38400, бит данных – 8, стоповый бит – 1, четность – НЕТ, управление потоком – НЕТ.

## Подключение и работа

Контрольный считыватель имеет кабель подключения длиной не менее 1 м, оканчивающийся разъемом USB (тип А). Разъем служит для подключения устройства к USB-порту персонального компьютера. Электропитание контрольного считывателя осуществляется от порта USB.

На боковой панели контрольного считывателя имеется световая индикация: красный светодиод показывает готовность устройства к работе (в состоянии «Норма» светодиод часто мигает, при считывании кода карты яркость свечения кратковременно увеличивается).

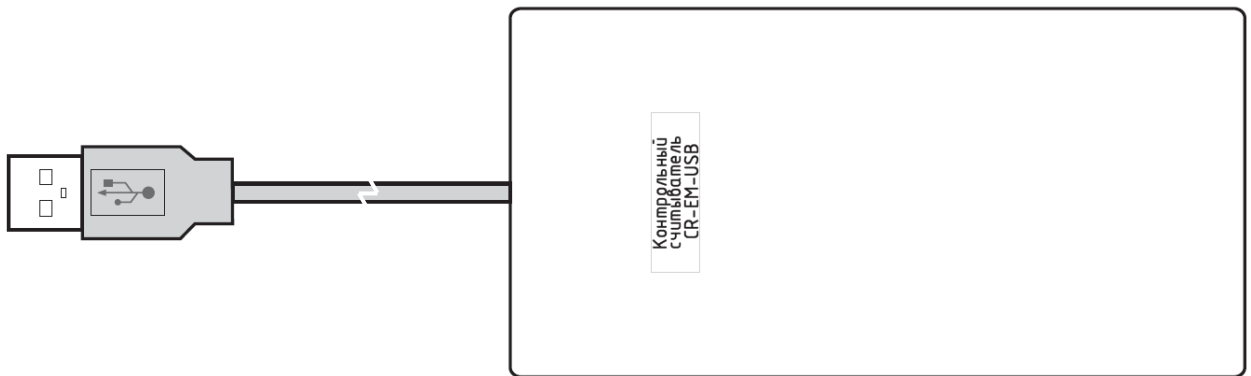

Контрольный считыватель CR-EM-USB

## Порядок подключения

- Подключите разъем USB к свободному USB-порту персонального компьютера.
- При необходимости установите драйвер с поставляемого в комплекте компакт-диска.

## Упаковка

Проверенный и принятый ОТК прибор упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Вместе с контрольным считывателем поставляются:

- компакт-диск с драйвером (один на партию);
- паспорт.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации контрольного считывателя составляет 24 месяца с момента продажи.

	_____
	(название торговой или монтажной организации)
М.П.	“ ” 201 г.
	(дата продажи или установки)
	_____
	(подпись ответственного лица)

При возникновении вопросов обращайтесь в организацию, в которой был приобретен данный контрольный считыватель.